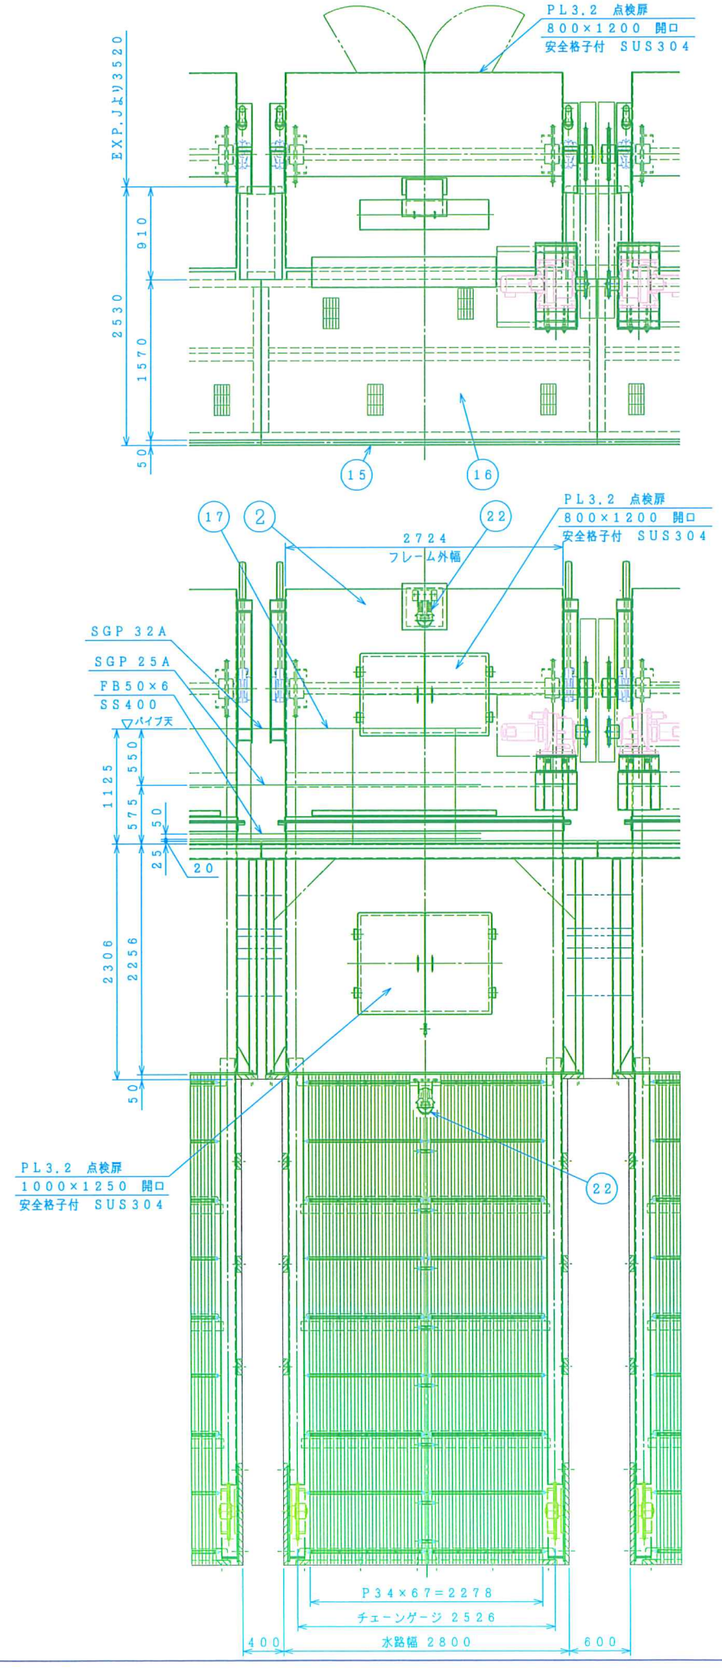

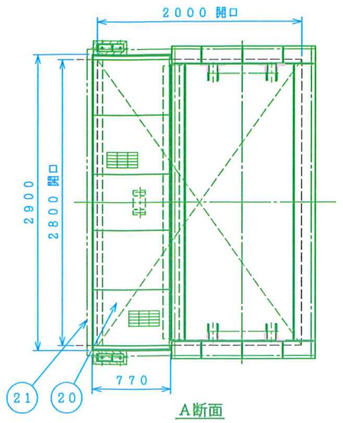

仕様	
形式	ダブルチェーン式前面かき揚げ型
池寸法	水路幅 2800mm×深さ 4750mm
掻揚能力	8.43 m³/h
掻揚速度	3.02m/min
減速機	トルクリミッタ付サイクロ減速機（プレミアム高効率モータ）
	CHHM2-6180DA-EPTL-B i=1/473
	設定トルク 3200N・m
駆動装置	3φ×1.5kW×400V×60Hz
かき揚げチェーン	ACS25152W ブッシュドチェーン
	P=152.4 保証引張強度 226kN
駆動チェーン	JIS №140 ローラーチェーン
レーキ	有効長 2.29m×幅 0.18m 11個/台
スクリーン	目幅 25mm 取付角度 70°
安全装置	トルクリミッタ
数量	4 台
質量	11800kg/1台

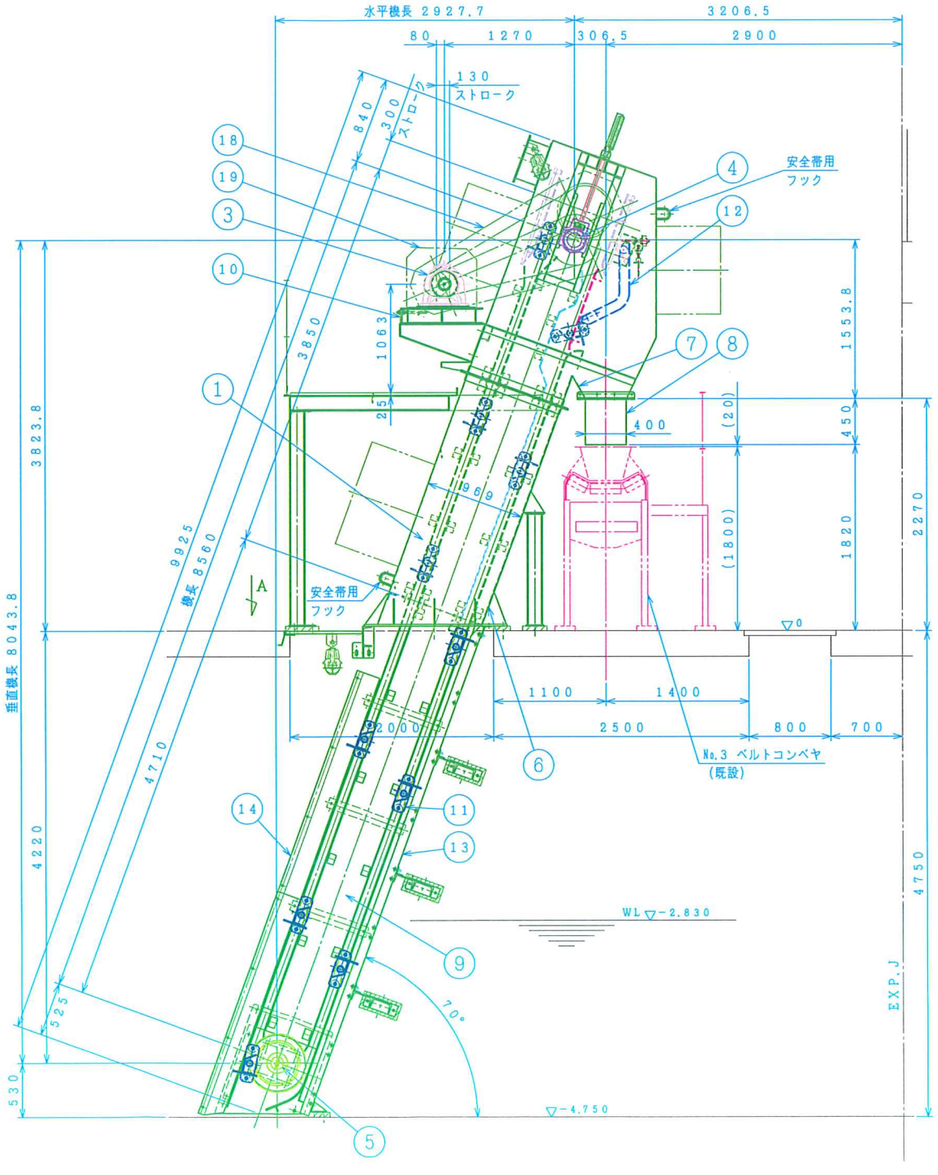

全長＝124リンク
レーキ取付チェーン編成
12リンク（1828.8mm）× 7連
10リンク（1524mm） × 4連

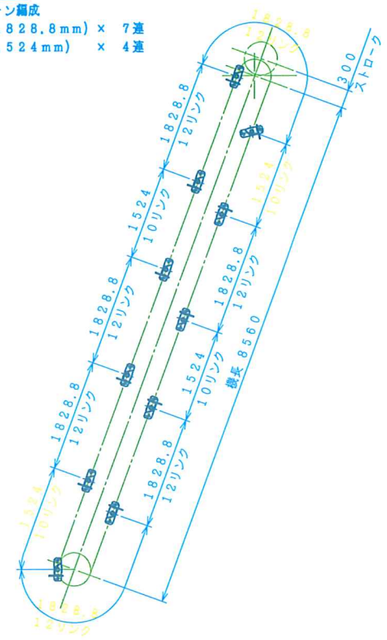

品番 No.	名称 PARTICULARS	材質 MAT'L	数量 Q'TY	摘要 REMARKS
22	照明灯	市販品	2	WCI－200
22	ゴムシート	ネオプレンゴム	1	
20	開口蓋グレーチング	SS400 Znドブ	1式	FB25×3
19	駆動装置カバー	SUS304	1	t2
18	チェーンカバー	SUS304	1	t2
17	手摺	SGP SS400	1式	
16	歩廊グレーチング	SS400 Znドブ	1式	FB25×3
15	点検歩廊	SS400	1	
14	閉塞板	SS400	2	
13	スクリーン	SS400	1	FB90×9
12	ワイパー	SS400	1	
11	レーキ	SS400	11	
10	駆動ベース	SS400	1	
9	レーキガイド	SS400 SUS304	2	
8	排出側シュート	SUS304	1	t3
7	シュート	SS400	1	PL6
6	エプロン	SS400	1	PL9
5	下部軸	SUS403	2	
4	駆動軸	S45C	1	
3	駆動装置	市販品	1	CHHM2-6180DA-EPTL-B-473
2	フレームカバー	SS400	1	PL4.5
1	フレーム	SS400	1	PL9